


Gerade-Schott-Aufschraub-Verschraubung

Preis Gruppe 12		PN 20	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Gewinde zylindrisch		Messing vernickelt							
für Schlauch D	G	M	L1	i	L6	d1	D1	S	S3	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4	G 1/8	M12x1	6,5	7	25,3	3	9,8	14	17	17,5	945M-4-1/8	348806	a. A.
6	G 1/8	M14x1	6,5	7	25,4	5	11,8	17	17	22,6	945M-6-1/8	348812	a. A.
6	G 1/4	M14x1	12	9	30,9	5	11,8	17	17	27,4	945M-6-1/4	348813	a. A.
8	G 1/8	M16x1	7	7	27,2	7	13,8	19	19	30,9	945M-8-1/8	348816	a. A.
8	G 1/4	M16x1	9,5	9	29,7	7	13,8	19	19	31,6	945M-8-1/4	348817	a. A.
10	G 1/4	M20x1	11	9	32,1	9	16,4	22	24*	56,2	945M-10-1/4	348821	a. A.
10	G 3/8	M20x1	12	10	33,1	9	16,4	22	24*	50,4	945M-10-3/8	348822	a. A.
22	G 3/4	M33x1,5	18,2	15,5	48,1	20	31,6	36	41	198,9	945M-22-3/4	348833	a. A.


Abbildung

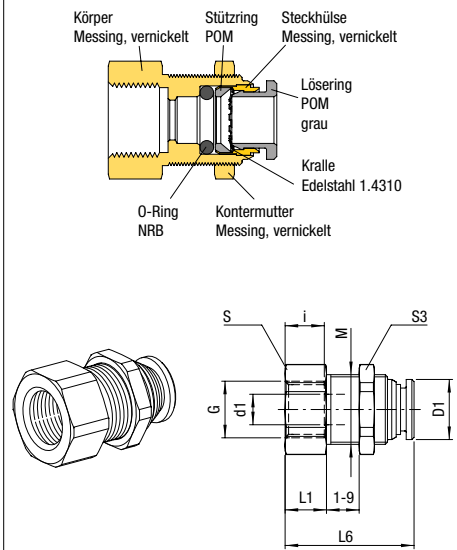

Schwenk-Verschraubung

Preis Gruppe 12		PN 20	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Gewinde zylindrisch		Messing vernickelt							
für Schlauch D	G	i**	L1**	L2	L3**	d3	D1	S4	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4	M 5	4,5	13,5	17,1	4,5	2	8	9	8	9	952M-4-M5N	370004	a. A.
4	G 1/8	6	13,5	20,8	5	5	9,8	14	14	28,5	952M-4-1/8N	370006	a. A.
6	M 5	4,5	14,5	18,7	5,5	2	10	10	8	12,3	952M-6-M5N	370010	a. A.
6	G 1/8	6	20,5	21,6	8	5	11,8	14	14	29,9	952M-6-1/8N	370012	a. A.
6	G 1/4	8	21	23,6	8	7	11,8	18	17	46,6	952M-6-1/4N	370013	a. A.
8	G 1/8	6	20,5	23,6	8	5	13,8	14	14	31,5	952M-8-1/8N	370016	a. A.
8	G 1/4	8	21	25,6	8	7	13,8	18	17	48,6	952M-8-1/4N	370017	a. A.

Abbildung

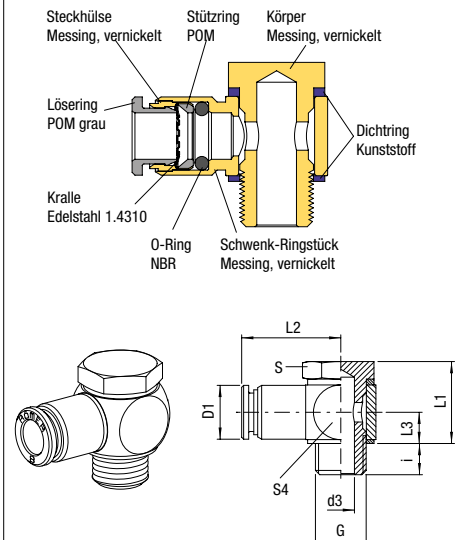

* Ungefährmaß bei angezogener Ü-Mutter ** Ungefährmaße im angezogenen Zustand